

Lichtempfänger SMR 3000

Gehäuseform TB

Metallgewindegehäuse M12x1, integrierter Verstärker, Schaltzustands LED
Reichweite bis **6m** (SMR 3X06), **12m** (SMR 3X12) oder **15m** (SMR 3X15)



SMR 3306 TB 5


Produktdetails

- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Kurzschlussfest
- NPN od. PNP Transistorausgang
- Stromaufnahme max. 8mA
- Schaltstrom max. 100mA
- Temperaturbereich -20 bis +50°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz
- Gesamtöffnungswinkel:
14°(3X06) / 6°(3X12) / 14°(3X15)
- Anschluss:
5m Kabel, 3 pol. M8 Stecker oder 4 pol. M12 Stecker



Typenbezeichnungen

- **5m Anschlusskabel**
SMR 3X06 TB 5 - RW bis 6m
SMR 3X12 TB 5 - RW bis 12m
SMR 3X15 TB 5 - RW bis 15m
- **3 pol. M8 Stecker**
SMR 3X06 TB T3 - RW bis 6m
SMR 3X12 TB T3 - RW bis 12m
SMR 3X15 TB T3 - RW bis 15m
- **4 pol. M12 Stecker**
SMR 3X06 TB J - RW bis 6m
SMR 3X12 TB J - RW bis 12m
SMR 3X15 TB J - RW bis 15m

Maßzeichnung

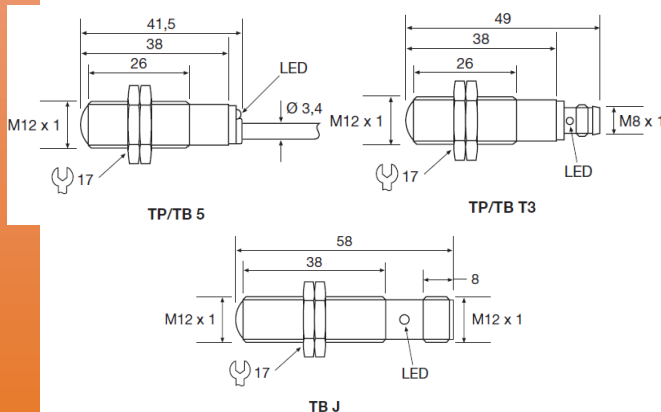

Anschlussschema

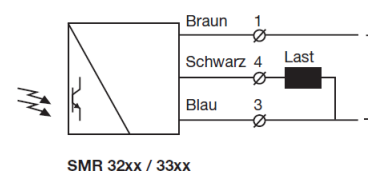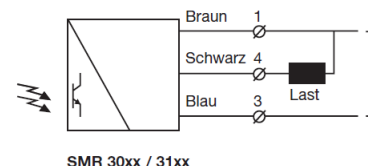

TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, www.telco.at, e-Mail: office@telco.at, **Skype:** Telco Sensors Austria