
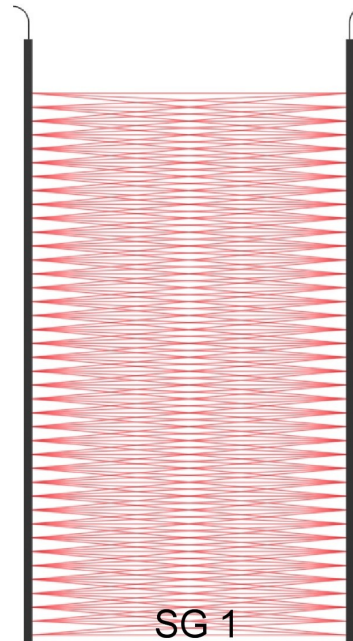


SCAN - Lichtgitter SG 1

34 - 194 Lichtstrahlen, Reichweite bis **4m** (SGT 01) oder bis **7m** (SGT 01H)
Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED

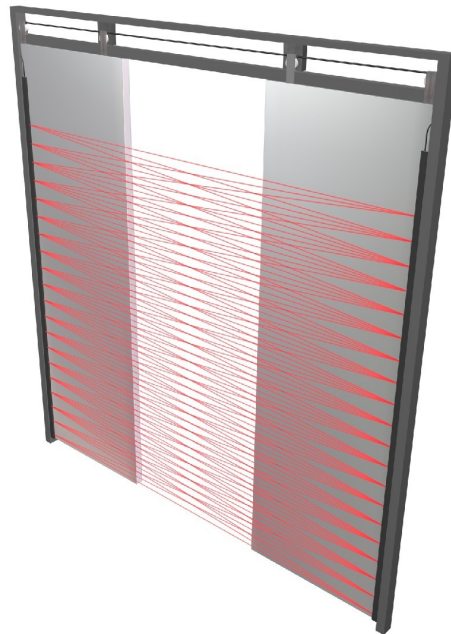


Produktdetails


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstjustierend • Betriebsspannung 12-36 Vdc • Überwachungshöhen von 650 - 1800mm • Max. 150mA Stromaufnahme • Funktionstemperatur: -20 bis +65°C • 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit • Testeingang • Halbleiterrelaisausgang, 200mA, max. 24 Vac/36 Vdc • Time-Out Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Profile: A Schmalprofil (10x28mm) IP54 B Breitprofil (37,5x13mm) IP54 C Schmalprofil (12x30mm) IP67 • Profillängen von 85cm bis 210cm • Aluminiumprofil schwarz eloxiert • Statische oder Dynamische Montage • Anschluss: 3m flexibles Kabel |
|--|--|

Anschlussschema


Sender

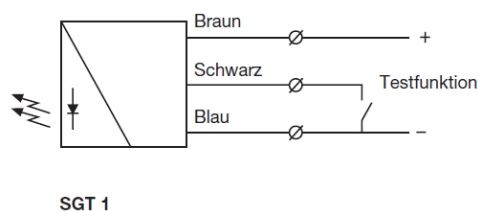

Empfänger

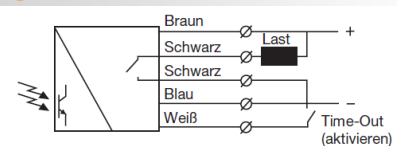

SGR 1 (Halbleiter Relais-Ausgang - Last NPN)

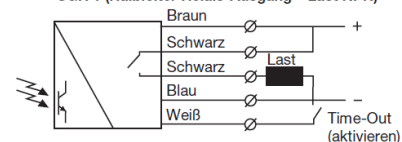

SGR 1 (Halbleiter Relais-Ausgang - Last PNP)