


Sequentielles Lichtgitter SG 14

Montage innerhalb des Laufprofils

Reichweite **bis 10m**, Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED

Geprüft nach **SIL 1**

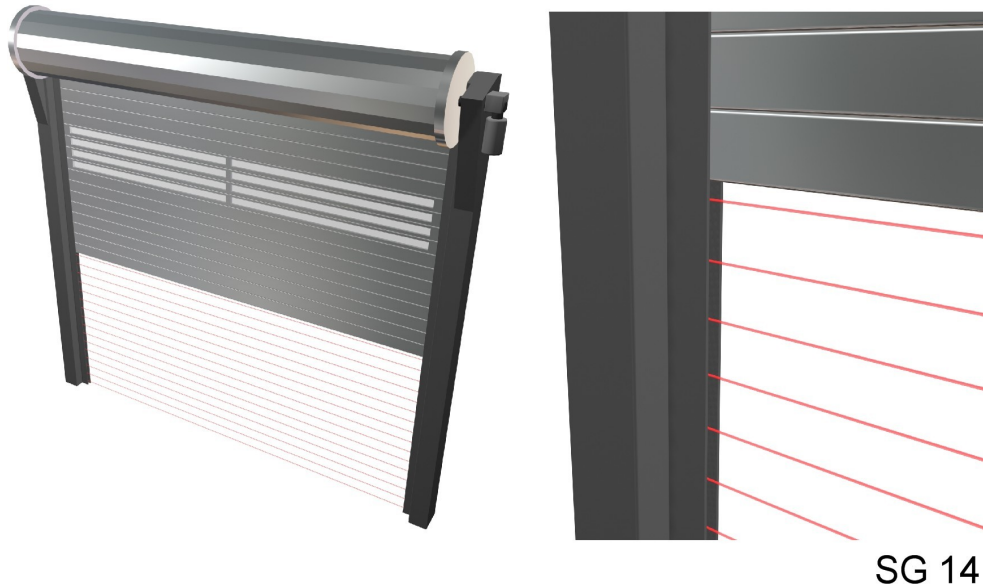


Produktdetails

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstjustierend • Sequentiell = Aufeinanderfolgende Unterbrechung der Lichtstrahlen durch Rolltorlamellen bei Aufrechterhaltung der Schutzfunktion der noch freien Lichtstrahlen • 16 - 56 Lichtstrahlen • Betriebsspannung 12-36 Vdc • Stromaufnahme max. 120mA • Überwachungshöhen von 695-2535mm • 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich -20 bis +65°C • Testeingang • Halbleiterrelaisausgang, 200 mA, max. 24 Vac/36 Vdc • Profile: A Schmalprofil (10x28mm)
 B Breitprofil (37,5x13mm) • Profillängen von 85 bis 280cm • Aluminiumprofil schwarz eloxiert • Anschluss 5m Kabel oder 50cm Kabel mit 5 pol. M12 Stecker |
|---|--|


Anschlussschema

Sender

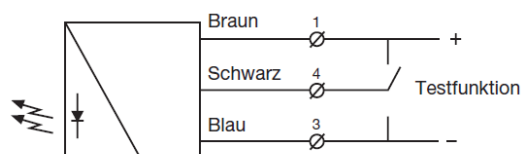


SGT 14
zur SGT-Abschaltung schwarzen
Testeingangsdraht mit + oder - verbinden

Empfänger

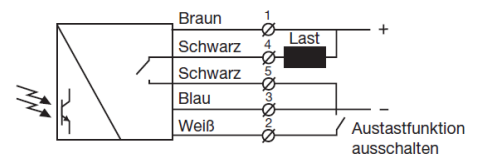

SGR 14 (NPN Last)

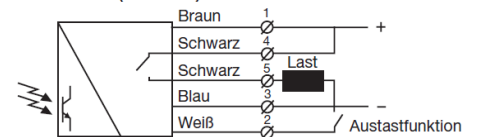

SGR 14 (PNP Last)