

## MPA 21 A 500

Zweifach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **10m**, 110 = **25m**, 120 = **45m**



MPA 21 A 500


### Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:  
55ms (Relaisausgang)  
45ms (Transistorausgang)
- Verschiedene Betriebsspannungen
- Zeitverzögerung 0 - 3 sec.

### Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**  
MPA 21 A 500 - 230 Vac  
MPA 21 A 501 - 115 Vac  
MPA 21 A 502 - 24 Vac  
MPA 21 A 503 - 24 Vdc
- **Transistorausgang**  
MPA 21 A 600 - 230 Vac  
MPA 21 A 601 - 115 Vac  
MPA 21 A 602 - 24 Vac  
MPA 21 A 603 - 24 Vdc

### Maßzeichnung

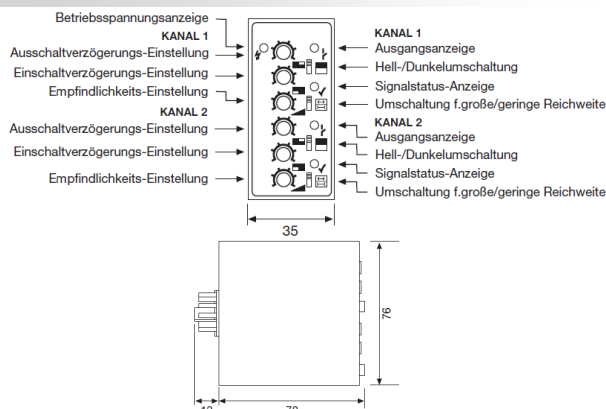

### Anschlussschema

