

PA 11 A 300T

Lichtschrankenv Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **18m**, 110 = **40m**, 120 = **70m**, Leistungsstufe G



PA 11 A 300 T


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Ein- Ausschaltverzögerung 0-10 sec.
- Automatischer Sensortest:
LT/LR LED rot blinkend = Fehler
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Sensor LED Treiber für LT/LR LED
- Hell-/ Dunkelschalter = Ausgangs-
umschaltung
- Ansprechgeschwindigkeit:
25ms (Transistorausgang)
35ms (Relaisausgang)
- Verschiedene Betriebsspannungen

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
PA 11 A 300T - 230 Vac
PA 11 A 301T - 115 Vac
PA 11 A 302T - 24 Vac
PA 11 A 303T - 24 Vdc
PA 11 A 304T - 12 Vdc
- **Transistorausgang**
PA 11 A 400T - 230 Vac
PA 11 A 401T - 115 Vac
PA 11 A 402T - 24 Vac
PA 11 A 403T - 24 Vdc
PA 11 A 404T - 12 Vdc

Maßzeichnung

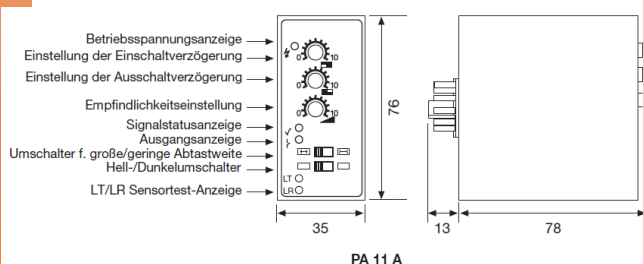

Anschlussschema

