

MPA 81 A 500

Achtfach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **8m**, 110 = **18m**, 120 = **35m**



MPA 81 A 500


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 55ms (Relaisausgang)
ab 45ms (Transistorausgang)
- Getrennte Ausgänge

Typenbezeichnungen

- **8 x Relaisausgang**
MPA 81 A 500 - 230 Vac
MPA 81 A 501 - 115 Vac
MPA 81 A 502 - 24 Vac
MPA 81 A 503 - 24 Vdc
- **8 x Transistorausgang**
MPA 81 A 600 - 230 Vac
MPA 81 A 601 - 115 Vac
MPA 81 A 602 - 24 Vac
MPA 81 A 603 - 24 Vdc

Maßzeichnung

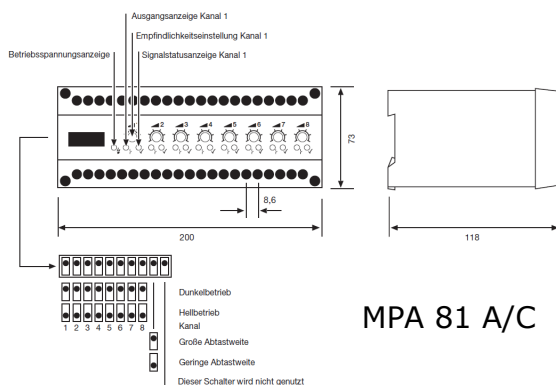

MPA 81 A/C

Anschlussschema

