

Lichtempfänger SMR 8500 W/1 PG 2,5

Gehäuseform PG / MG

Polycarbonatgewindegehäuse M18x1 (**PG**), Edelstahlgewindegehäuse M18x1 (**MG**)

Helligkeitserkennung 5-500 LUX, Funktions- und Schaltzustands LED
Spezialsensor z.B.: Flammenüberwachung, Flammenerkennung



SMR 8500 W/1 PG 2.5


Produktdetails

- Helligkeitsempfindlicher Empfänger von 5-500 LUX für z.B. Flammenerkennung im Feuerraum oder Autolichthupe
- Umgebungslichtabschattung durch aufgestecktes E-Rohr von 10 cm Länge
- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Transistorausgang NPN oder PNP
- Anschluss: 2,5m Kabel oder 4 pol. M12 Stecker


Typenbezeichnungen

- **2,5 oder 5m Anschlusskabel**
SMR 8500 W/1 PG 2,5
SMR 8500 W/1 MG 5
- **4 pol. M12 Stecker**
SMR 8500 W/1 PG J
SMR 8500 W/1 MG J


Maßzeichnung

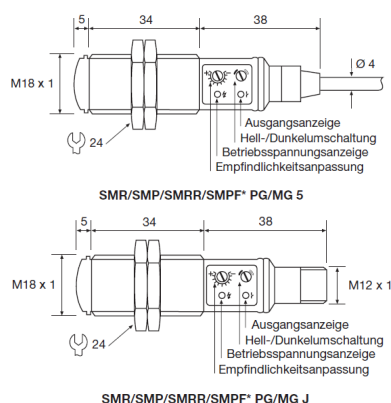

Anschlussschema

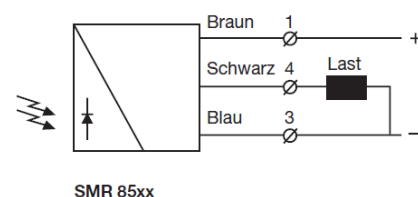

SMR 85xx

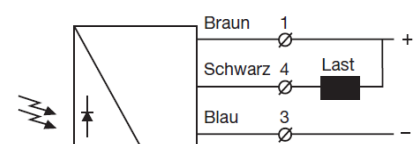

SMR 84xx

TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, www.telco.at, e-Mail: office@telco.at, **Skype:** Telco Sensors Austria