

# Lichtschanke für Tür- und Toranlagen

## Gehäuseform AP

Polycarbonatgehäuse ø 10mm glatt, Reichweite bis **11 m**, Anzeige **LED**  
nur für PA 01, PA 10 A und DPA Verstärker geeignet



LT 101L AP 25 5




LR101L AP 25 5

## Produktdetails

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltzustands-LED - Sender LT</li> <li>• Funktions-LED - Empfänger LR</li> <li>• Gesamtöffnungswinkel:<br/>LT = 20°<br/>LR = 12°</li> <li>• Sendediode 880 nm</li> <li>• 50.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit</li> <li>• Vollvergossen</li> <li>• Funktionstemperatur: -25 bis +65°C</li> <li>• Lagertemperatur: -40 bis +80°C</li> <li>• Wasserdicht IP67</li> <li>• Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm</li> <li>• Stoßfest 30g</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6mm Sendestrahl ø LT</li> <li>• Anschluss: 5m, 15m Kabel oder 3 pol. M8 Stecker</li> <li>• Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm<sup>2</sup> erhöhen</li> <li>• ATEX  Ausführung möglich (nur bei Kabelanschluss)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Maßzeichnung

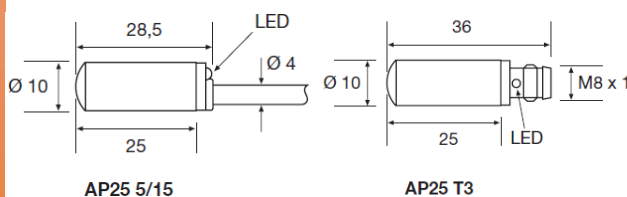

## Typen

### Sender

LT-101L AP 25.5  
LT-101L AP 25.15  
LT-101L AP 25 T3

### Empfänger

LR-101L AP 25.5  
LR-101L AP 25.15  
LR-101L AP 25 T3