

Lichtsender LT

Gehäuseform TS

Edelstahlgewindegehäuse M12x1, Reichweite bis **30 m**
schmutzunempfindlich, Schaltzustands **LED**, Durchdringungsfaktor H



LT 100HL TS 38 15




LT 100HL TS 58 J

Produktdetails

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 24° Gesamtöffnungswinkel • Sendediode 880 nm • 80.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit • Vollvergossen • Funktionstemperatur: -25 bis +65°C • Lagertemperatur: -40 bis +80°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm • Stoßfest 30g • 6 mm Sendestrahls ø | <ul style="list-style-type: none"> • Anschluß: 3 pol. M8, 4 pol. M12 Stecker, 5 oder 15m Kabel • Anschlusskabel: gerade oder abgewinkelte Kupplung mit 5, 10 oder 15m PUR-Kabel • Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm² erhöhen • ATEX Ex Ausführung möglich (nur bei 5 oder 15m Kabelanschluss) |
|---|--|

Maßzeichnung

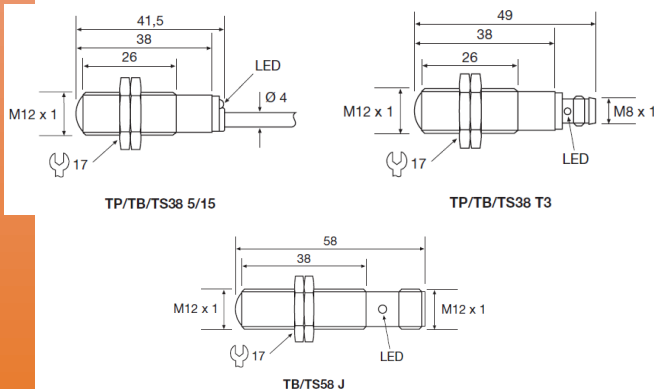

Typen

LT-100 HL-TS 38.5
LT-100 HL-TS 38.15
LT-100 HL-TS 38 T3
LT-100 HL-TS 58 J