

PA 01 B 510

Automatik und manueller Lichtschrankenverstärker für alle LT/LR
Reichweite mit LT/LR 101 = **8m**, 100 = **10m**, 110 = **23m**, 120 = **45m**
Leistungsstufe K



PA 01 B 510


Produktdetails

- Reichweitenregulierung vollautomatisch oder manuell
- Resettaste zur Neuabstimmung
- Bis zu 3 Systeme ohne gegenseitige Lichtstrahlbeeinflussung nebeneinander montierbar = SFT System
- Verschiedene Betriebsspannungen
- Ansprechgeschwindigkeit:
35ms (Transistorausgang)
45ms (Relaisausgang)
- LED-Treiber
- Testeingang

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
PA 01 B 510 - 230 Vac
PA 01 B 511 - 115 Vac
PA 01 B 519 - 12-30 Vac / 12-36 Vdc
- **Transistorausgang**
PA 01 B 610 - 230 Vac
PA 01 B 611 - 115 Vac
PA 01 B 619 - 12-30 Vac / 12-36 Vdc

Maßzeichnung

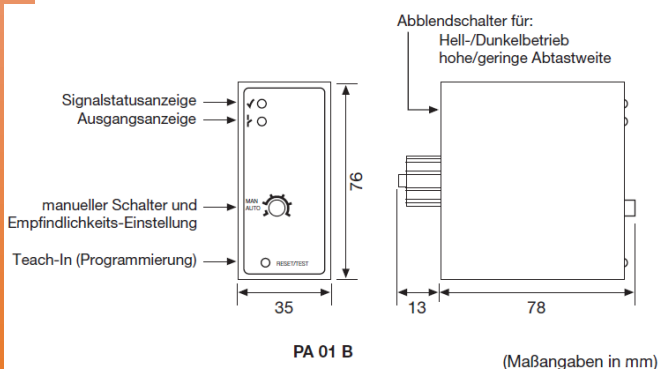

Anschlussschema

