

MPA 41 A 600

Vierfach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **8m**, 110 = **18m**, 120 = **35m**



MPA 41 A 700


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 35ms (Relaisausgang)
ab 25ms (Transistorausgang)
- Getrennte Ausgänge

Typenbezeichnungen


- **4 x Transistorausgang**
MPA 41 A 600 - 230 Vac
MPA 41 A 601 - 115 Vac
MPA 41 A 602 - 24 Vac
MPA 41 A 603 - 24 Vdc
- **4 x Relais + 4 x Transistorausgang**
MPA 41 A 700 - 230 Vac
MPA 41 A 701 - 115 Vac
MPA 41 A 702 - 24 Vac
MPA 41 A 703 - 24 Vdc

Maßzeichnung

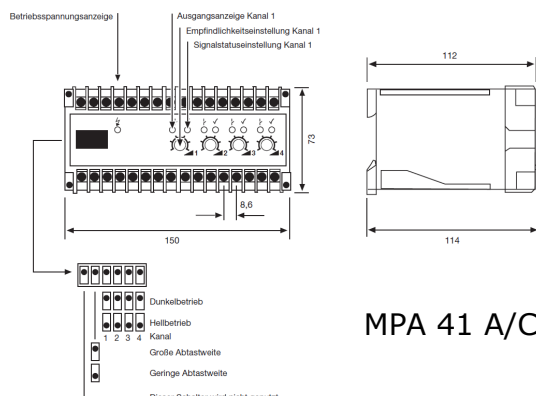

MPA 41 A/C

Anschlussschema

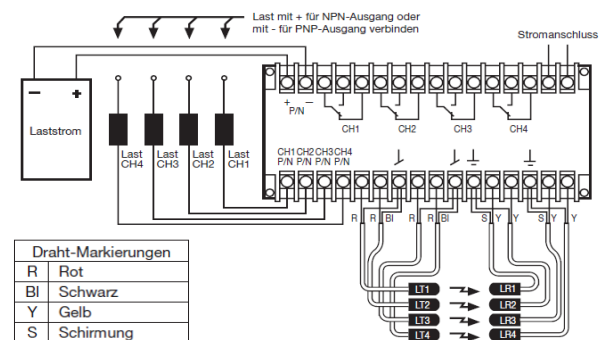

MPA 41 A/C