

MPA 41 B 600

Vierfach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **8m**, 110 = **18m**, 120 = **35m**



MPA 41 B 700

Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 35ms (Relaisausgang)
ab 25ms (Transistorausgang)
- Gemeinsame Ausgänge
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.

Typenbezeichnungen

- **1 x Relais + 1 x Transistorausgang**


MPA 41 B 700 - 230 Vac

MPA 41 B 701 - 115 Vac

MPA 41 B 702 - 24 Vac


MPA 41 B 703 - 24 Vdc

Maßzeichnung

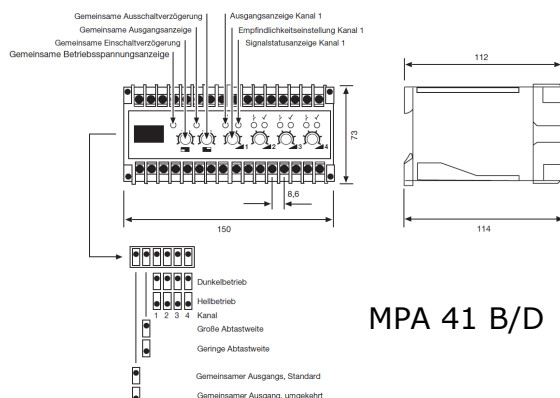

MPA 41 B/D

Anschlussschema

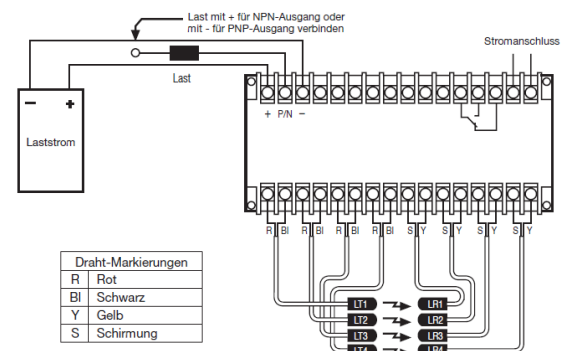

MPA 41 B/D

TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, www.telco.at, e-Mail: office@telco.at, **Skype:** Telco Sensors Austria