

PA 15 X X09

Lichtschrangenverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **18m**, 110 = **40m**, 120 = **70m**, Leistungsstufe G




Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Anschlüsse steckbar
- Ein- Ausschaltverzögerung 0-10 sec.
- Automatischer Sensortest
- 30 % / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
35ms (Relaisausgang)
25ms (Transistorausgang)
- Sensor LED Treiber für LT/LR LED
- Hell-/ Dunkelschalter = Ausgangs-umschaltung
- Testeingang
- Alarmausgang

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
mit Zeitverzögerung
PA 15 A 009 - 15-30 Vdc od. 24 Vac
ohne Zeitverzögerung
PA 15 B 009 - 15-30 Vdc od. 24 Vac
- **Transistorausgang PNP**
mit Zeitverzögerung
PA 15 A 209 - 15-30 Vdc od. 24 Vac
ohne Zeitverzögerung
PA 15 B 209 - 15-30 Vdc od. 24 Vac

Maßzeichnung

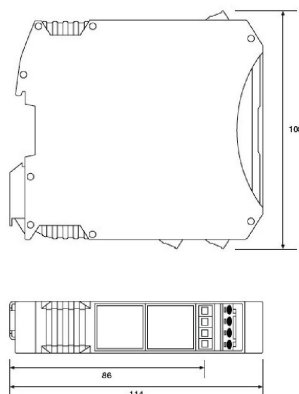

Anschlussschema

