

PAB 30 A X09

3 Kanal Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**




Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- BUS-Multiplex-Funktion
- Anschlüsse steckbar
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 39ms (Relaisausgang)
ab 24ms (Transistorausgang)
- Automatischer Sensortest
- Testeingang
- Alarm Ausgang
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.


Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
PAB 30 A 009 10-30 Vdc od. 24 Vac
- **Transistorausgang PNP**
PAB 30 A 209 10-30 Vdc od. 24 Vac

Maßzeichnung

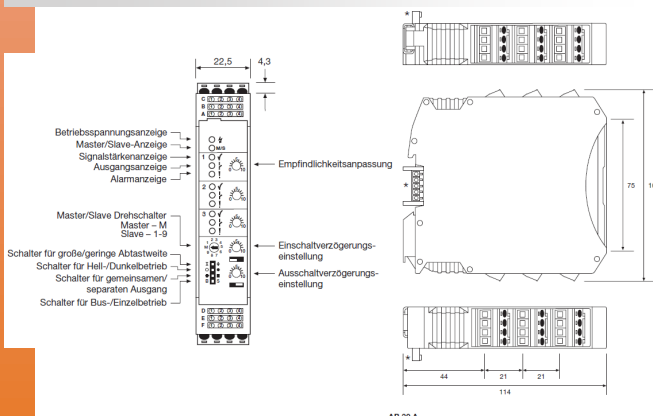

Anschlussschema

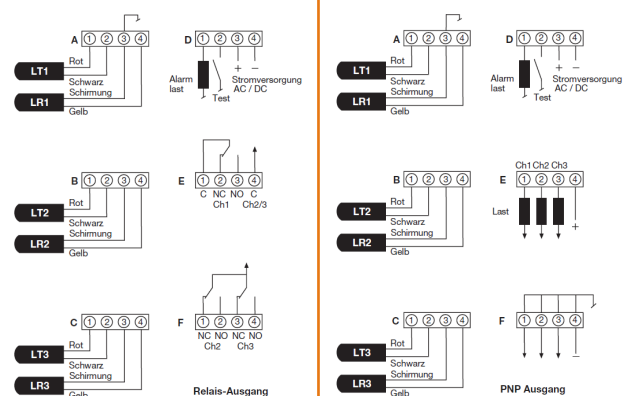

TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, www.telco.at, e-Mail: office@telco.at, **Skype:** Telco Sensors Austria