

Lichtsender SMT 3000

Gehäuseform S

Polycarbonatgehäuse mit Schnappbefestigung, integrierter Verstärker
Reichweite bis **6m** (SMT 3000C), **12m** (SMT 3012C) oder **15m** (SMT 3000HC)




Produktdetails

- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- 30mA Stromaufnahme
- Temperaturbereich: -20 bis +50°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel:
20°(3000C) / 10°(3012C) / 24°(3000HC)
- Anschluss:
5m Kabel oder 20cm. Kabel mit 3 pol. M8 Stecker

Typenbezeichnungen

- **5m Anschlusskabel**
SMT 3000C S 30.5 - RW bis 6m
SMT 3012C S 30.5 - RW bis 12m
SMT 3000HC S 30.5 - RW bis 15m
- **20cm Kabel mit 3 pol. M8 Stecker**
SMT 3000C S 0.2 T3 - RW bis 6m
SMT 3012C S 0.2 T3 - RW bis 12m
SMT 3000HC S 0.2 T3 - RW bis 15m

Maßzeichnung

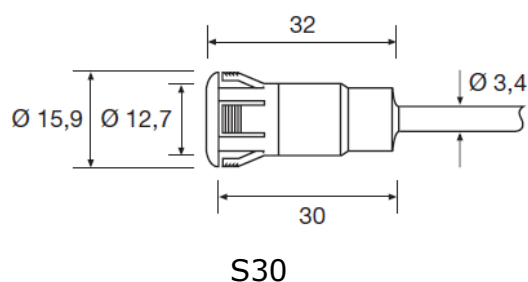

Anschlussschema

