

Lichtsender SMT 6000

Gehäuseform SG

Polycarbonatgehäuse 60x9,5x11,5mm

Reichweite bis **6m**, integrierter Verstärker, Funktions LED (nur Stecker)



SMT 6000 SG T3



SMT 6000 SG 5


Produktdetails

- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Testeingang
- Gesamtöffnungswinkel 20°
- Anschluss: 5m Kabel oder 3 pol. M8 Stecker


Typenbezeichnungen

- **5m Anschlusskabel**
SMT 6000 SG 5
- **3 pol. M8 Stecker**
SMT 6000 SG T3

Maßzeichnung

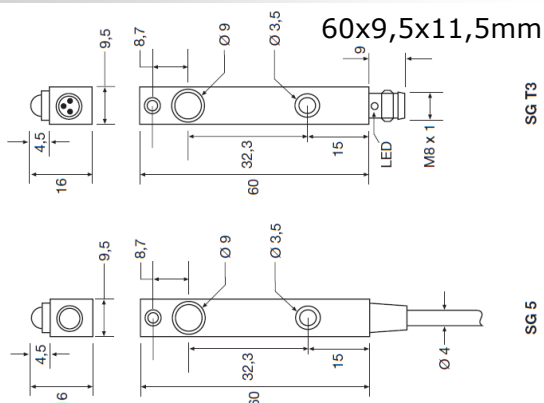

Anschlussschema

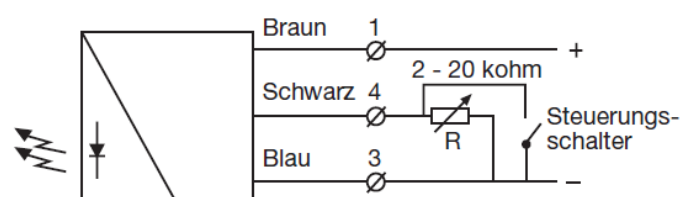

SMT 6000 1-6 m
Variable Abtastweite und EIN/AUS Schalter
des IR-Senders (Test)