

# Lichtempfänger SMR 6000

## Gehäuseform AP / AS

Polycarbonatgehäuse ø 10mm glatt (**AP**), Edelstahlgehäuse ø 10mm glatt (**AS**)  
Reichweite bis **6m**, integrierter Verstärker, Schaltzustands LED



SMR 6306 AS 5


## Produktdetails

- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Verpolsicher
- Kurzschlussfest
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Transistorausgang NPN oder PNP
- Gesamtöffnungswinkel 12°
- Anschluss: 5m Kabel od. 3 pol. M8 Stecker
- ATEX  Ausführung möglich (nur bei Kabelanschluss)


## Typenbezeichnungen

- **5m Anschlusskabel**  
SMR 6006 AS/AP 5, NPN/NC  
SMR 6106 AS/AP 5, NPN/NO  
SMR 6206 AS/AP 5, PNP/NC  
SMR 6306 AS/AP 5, PNP/NO
- **3 pol. M8 Stecker**  
SMR 6006 AS/AP T3, NPN/NC  
SMR 6106 AS/AP T3, NPN/NO  
SMR 6206 AS/AP T3, PNP/NC  
SMR 6306 AS/AP T3, PNP/NO

## Maßzeichnung

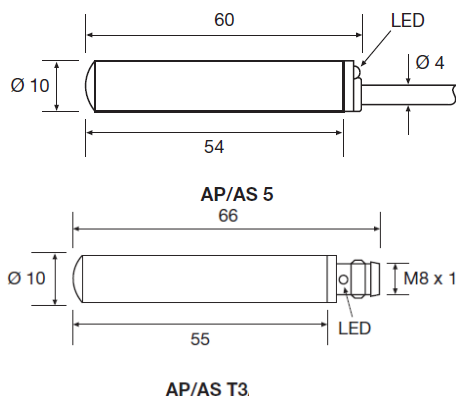

## Anschlussschema

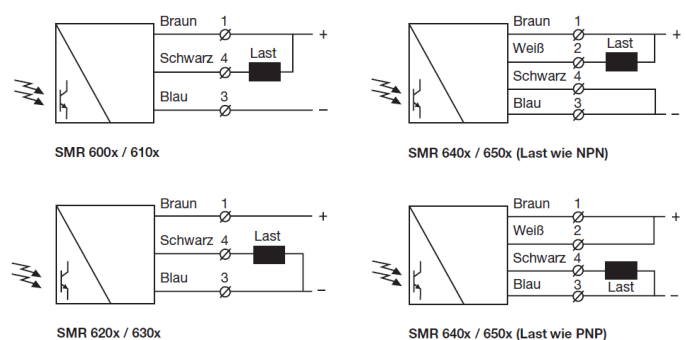

**TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH**, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, [www.telco.at](http://www.telco.at), e-Mail: [office@telco.at](mailto:office@telco.at), **Skype:** Telco Sensors Austria