

Lichtempfänger SMR 7XXX

Gehäuseform TS

Edelstahlgewindegehäuse M18x1

Reichweite bis **20m**, integrierter Verstärker, Funktions- und Schaltzustands LED



SMR 7707 TS 5


Produktdetails

- Betriebsspannung 10-30 Vdc
- Schaltfrequenz: 1000 Hz (7m)
250 Hz (20m)
- Kurzschlussfest
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Wasserdicht IP67
- Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm
- Transistorausgang NPN/PNP und PNP/PNP
- Gesamtöffnungswinkel 12°
- Anschluss: 5m Kabel oder 4 pol. M12 Stecker


Typenbezeichnungen

- **5m Anschlusskabel**
SMR 7607 TS 5, NPN/PNP
SMR 7707 TS 5, PNP/PNP
SMR 7620 TS 5, NPN/PNP
SMR 7720 TS 5, PNP/PNP
- **4 pol. M12 Stecker**
SMR 7607 TS J, NPN/PNP
SMR 7707 TS J, PNP/PNP
SMR 7620 TS J, NPN/PNP
SMR 7720 TS J, PNP/PNP

Maßzeichnung

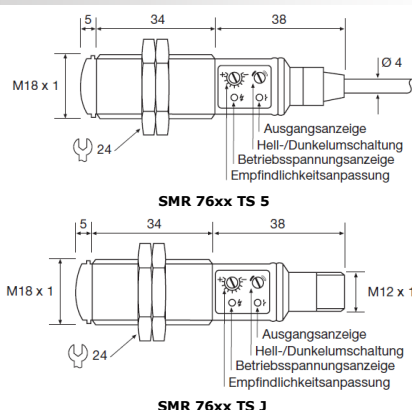

Anschlussschema

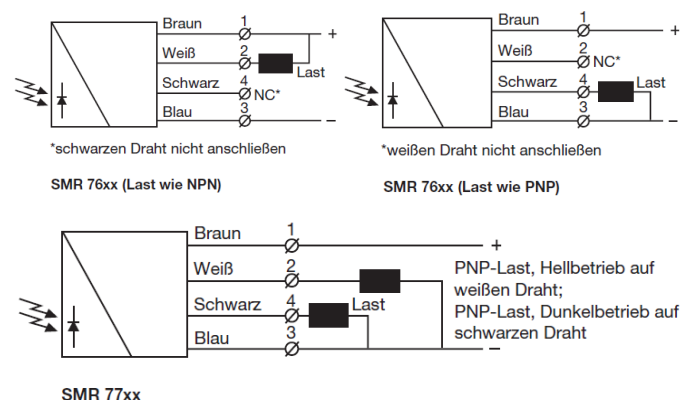

TS TELCO SENSORS AUSTRIA GmbH, A-2100 Korneuburg, Viktor Kaplan Straße 3

Tel. +43 (0) 2262-63961, Fax +43 (0) 2262-63921, www.telco.at, e-Mail: office@telco.at, **Skype:** Telco Sensors Austria