

TPA 14 A 900

Prüf- und Justierverstärker für ein und zwei Lichtstrecken



TPA 14 A 900


Produktdetails

Dieser Verstärker arbeitet mit einer automatischen Verstärkungseinstellung zur Ausrichtkontrolle. Innerhalb der Leistungsstufen A bis H wird die Feineinstellung mit 1 bis 14 angezeigt. A bezeichnet die größte Verstärkung bzw. bestmögliche Ausrichtung. Die Funktionsüberprüfung von LT/LR wird mittels LED (grün = o.k., rot = defekt) angezeigt. Es sind bis zu 2 Kanäle prüfbar, daher ist er für PA und MPA Verstärker geeignet.

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
TPA 14 A 900 - 230 Vac
TPA 14 A 903 - 24 Vdc

Maßzeichnung

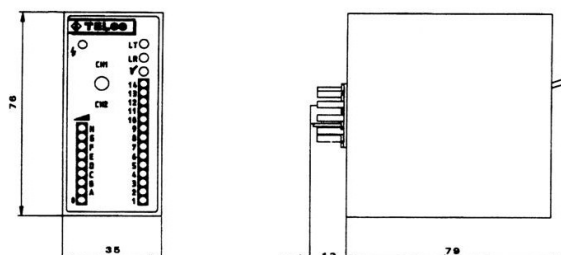

Anschlussschema

