

MPA 81 B 500

Achtfach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **8m**, 110 = **18m**, 120 = **35m**



MPA 81 B 700

Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 55ms (Relaisausgang)
ab 45ms (Transistorausgang)
- Gemeinsame Ausgänge
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.

Typenbezeichnungen

- **1 x Relais + 1 x Transistorausgang**


MPA 81 B 700 - 230 Vac

MPA 81 B 701 - 115 Vac

MPA 81 B 702 - 24 Vac

MPA 81 B 703 - 24 Vdc

Maßzeichnung

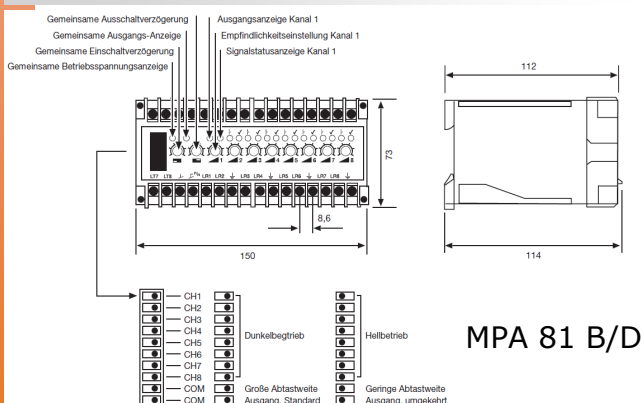

Anschlussschema

