


Lichtsender LT

Gehäuseform TS

Edelstahlgewindegehäuse M12x1, Reichweite bis **40 m**
schmutzunempfindlich, Schaltzustands **LED**, Durchdringungsfaktor G

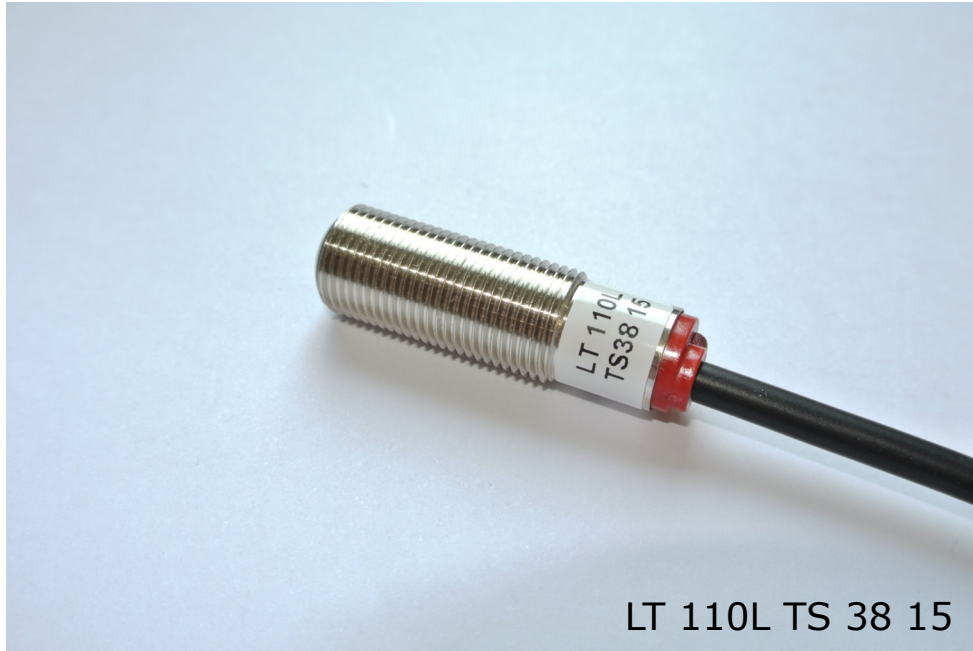


LT 110L TS 38 15

Produktdetails

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 10° Gesamtöffnungswinkel • Sendediode 880 nm • 100.000 LUX Fremdlichtunempfindlichkeit • Vollvergossen • Funktionstemperatur: -25 bis +65°C • Lagertemperatur: -40 bis +80°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55 Hz, 0,5mm • Stoßfest 30g • 6 mm Sendestrahl $\varnothing$ | <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss: 5 oder 15m Kabel • Leitungsverlängerung auf max. 30m aber Querschnitt auf 0,75mm² erhöhen • ATEX Ex Ausführung möglich |
|--|--|

Maßzeichnung

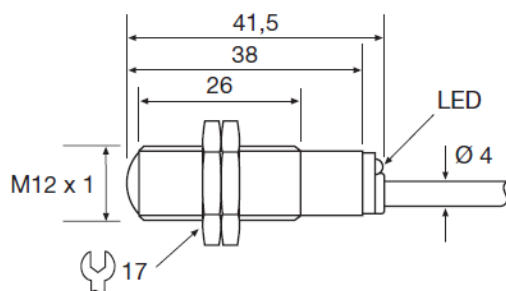

TP/TB/TS38 5/15

Typen

LT-110L-TS 38.5
LT-110L-TS 38.15