

MPA 21 B 500

Zweifach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite LT/LR 100 = **10m**, 110 = **25m**, 120 = **45m**



MPA 21 B 603


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
55ms (Relaisausgang)
45ms (Transistorausgang)
- Verschiedene Betriebsspannungen

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
MPA 21 B 500 - 230 Vac
MPA 21 B 501 - 115 Vac
MPA 21 B 502 - 24 Vac
MPA 21 B 503 - 24 Vdc
- **Transistorausgang**
MPA 21 B 600 - 230 Vac
MPA 21 B 601 - 115 Vac
MPA 21 B 602 - 24 Vac
MPA 21 B 603 - 24 Vdc

Maßzeichnung

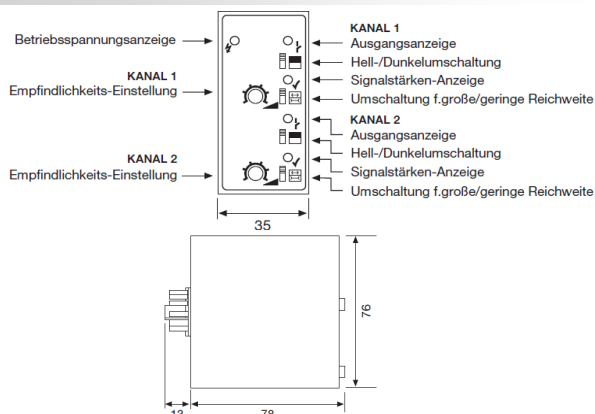

Anschlussschema

