

MPA 41 D 600

Vierfach Multiplexverstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **4m**, 110 = **9m**, 120 = **18m**



MPA 41 B 700


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- Multiplexsystem = permanentes, zeitversetztes Ein- und Ausschalten der Kanäle, daher ist eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtschranken ausgeschlossen
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 20ms (Relaisausgang)
ab 10ms (Transistorausgang)
- Gemeinsame Ausgänge
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.

Typenbezeichnungen


- **1 x Relais + 1 x Transistorausgang**
MPA 41 D 700 - 230 Vac
MPA 41 D 701 - 115 Vac
MPA 41 D 702 - 24 Vac
MPA 41 D 703 - 24 Vdc

Maßzeichnung

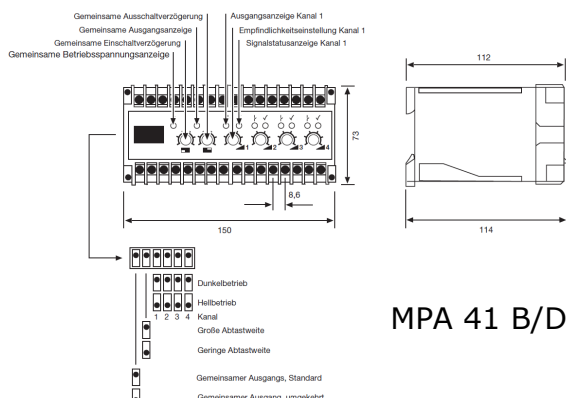

MPA 41 B/D

Anschlussschema

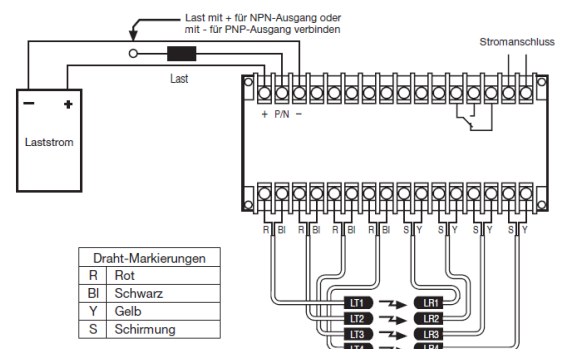

MPA 41 B/D