


PAB 20 A X09

2 Kanal Verstärker für LT/LR

Reichweite mit LT/LR 100 = **12m**, 110 = **27m**, 120 = **47m**

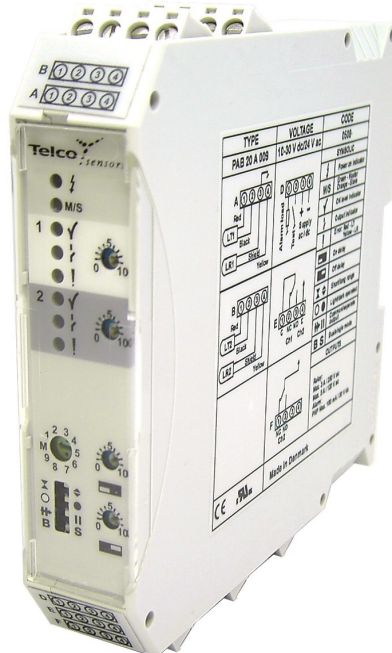

PAB 20


Produktdetails

- Manuelle Reichweitenregulierung
- BUS-Multiplex-Funktion
- Anschlüsse steckbar
- 30% / 100% Reichweitenschalter
- Ansprechgeschwindigkeit:
ab 33ms (Relaisausgang)
ab 18ms (Transistorausgang)
- Automatischer Sensortest
- Testeingang
- Alarm Ausgang
- Zeitverzögerung 0 - 10 sec.

Typenbezeichnungen

- **Relaisausgang**
PAB 20 A 009 10-30 Vdc od. 24 Vac
- **Transistorausgang PNP**
PAB 20 A 209 10-30 Vdc od. 24 Vac

Maßzeichnung

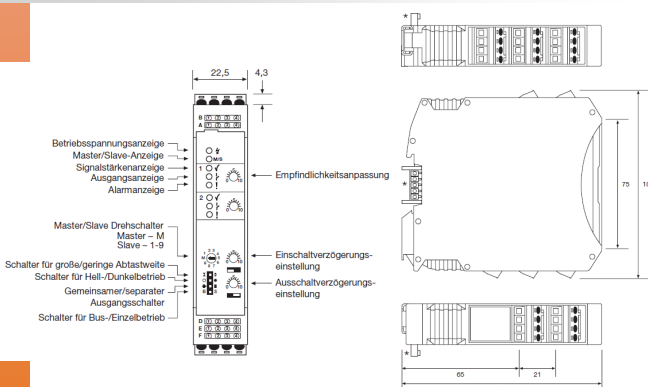

Anschlussschema

